

## ΣΥΝΔΕΣΗ


1. Διακόψτε την παροχή τάσης.
2. Αφαιρέστε το κουμπί του ρυθμιστή τραβώντας το προς τα έξω.
3. Αφαιρέστε το εσωτερικό πλακίδιο, πιέζοντας ελαφρά με ένα μικρό κατασαβίδι στο διάκενο των πλαστικών, στο ύψος των στηριγμάτων.
4. Συνδέστε τους αγωγούς με τον τρόπο που δείχνουν τα σχήματα.
5. Για μετασχηματιστές, συνδέστε το πρωτεύον 230V στη θέση της λάμπας.

**Μη χρησιμοποιείτε το dimmer σε λάμπες φθορισμού.**


Μετά την ασφαλή σύνδεση και τοποθέτηση, επαναφέρετε την τάση, γυρίστε το κουμπί τελείως αριστερά (στο ελάχιστο) και με την χρήση ενός δοκιμαστικού κατασαβιδιού, από την τρύπα στο πάνω μέρος ρυθμίστε την φωτεινότητα στο «κατώφλι» λειτουργίας, αναλόγως του τύπου λάμπας που χρησιμοποιείτε και της επιθυμίας σας.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ<br>(Αποκλειστικά για λάμπες LED) |                          |
|---|--------------------------|
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  | 230V                     |
| ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ   | 0 - 1000W LED            |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                     | 5A / 250V                |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   | ΠΑΤΗΤΟΣ<br>(PUSH - PUSH) |

Η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.



(Σχήμα 1) ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


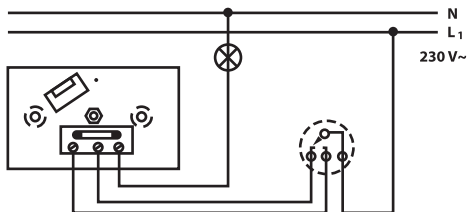


(Σχήμα 2) ΑΛΕ - ΡΕΤΟΥΡ



**MAGIC**  
ELECTRONIC

**ARMON SWITCH**  
**DIMMER LED 1000W MULTI**  
(ΧΩΝΕΥΤΟ)

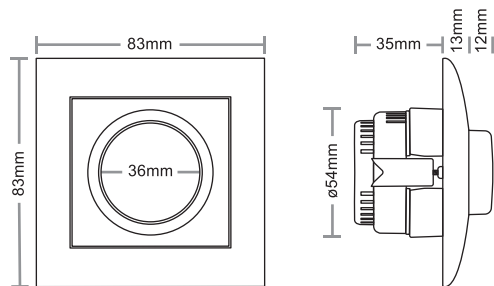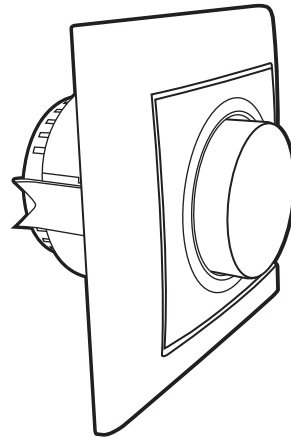

**Το παρόν μοντέλο να χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED. Μην χρησιμοποιείτε λάμπες διαφορετικών κατασκευαστών και διαφορετικών τύπων μαζί.**

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για αντικατάσταση της ασφάλειας του dimmer και για οποιαδήποτε άλλη επέμβαση σε αυτό, πρέπει απαραίτητα **να διακόπτεται η τάση παροχής.**

**ΣΟΛΟΜΟΝ**

Διανέμεται από την ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΟΝ Α.Ε.  
[www.solomongroup.gr](http://www.solomongroup.gr)



**CE**

MADE IN GREECE